


Las bases en L se han utilizado ampliamente en techos de metal corrugado universales. Puede fijarse directamente en la viga del techo, aplicarse con pernos de suspensión o equipado con abrazaderas.

CARACTERISTICAS

- Permita una instalación rápida, simple y económica Al6005-T5.
- Aluminio anodizado de alta calidad.
- Goma de silicona impermeable integrada.
- Los sujetadores y la tuerca de riel están completamente configurados, para ahorrar tiempo de instalación y comprar piezas adicionales.

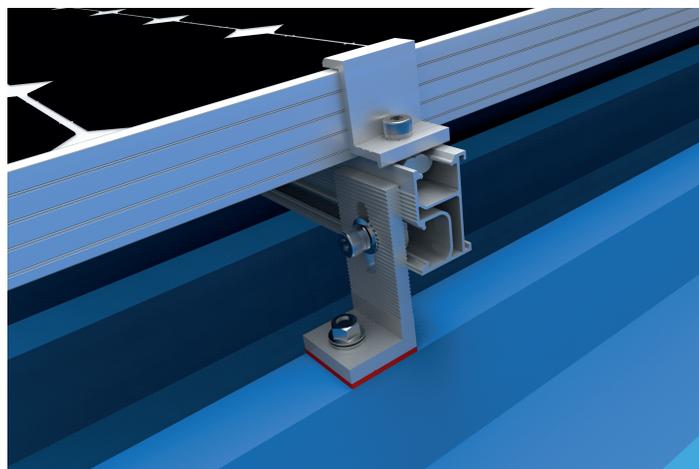


LISTA DE COMPONENTES

Lista de componentes

	qty
1. Base en L de aluminio.	1
2. Tuerca de aluminio 057.	1
3. Perno M8 * 25 SUS304 .	1
4. Arandela M8 SUS304 .	2
5. Tornillo de madera 6.3 * 90.	1
6. Almohadilla de silicona.	1

ESPECIFICACIONES



- Embalaje estándar 50PCS/BOX 200PCS/CTN
- Dimensiones 51X38X22CM
- Peso 28KG



Universal para hoja de metal trapezoide y corrugada




Fijado al techo directamente

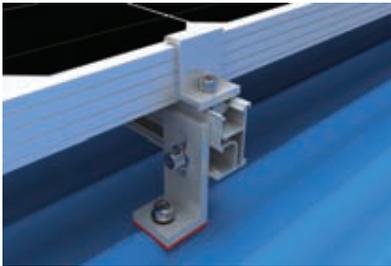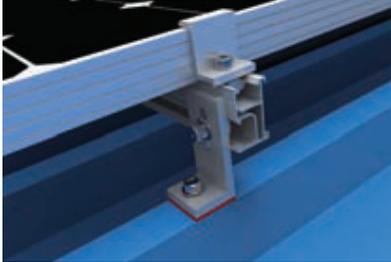

Fijado con tornillo autoperforante



Aplicar con abrazaderas de techo.

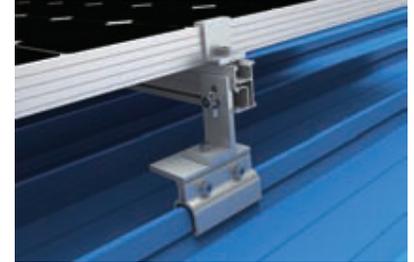

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

DE HERRAJERÍA CHIKO
Solar Mounting Solutions

