

Está diseñado para las características de techo de chapa trapezoidal y corrugada que le permite instalar sin barandas.

CARACTERISTICAS

- Permite una instalación rápida, simple y rentable
- AL6005-T5. Aluminio anodizado de alta calidad.
- Almohadilla de goma EPDM impermeable, sin necesidad de riel adicional.
- Solución sin costo y rentable.



LISTA DE COMPONENTES

Lista de componentes



- Mini riel
- Tornillo 6.3 * 65 SUS410
- Almohadilla de silicona

qty
1
2
2

ESPECIFICACIONES

- Material principal
- Levantamiento
- Velocidad del viento

AL 6005-T5
N*Fv (N=2)
Up to 60 M/S

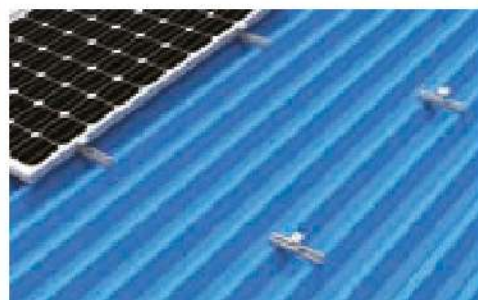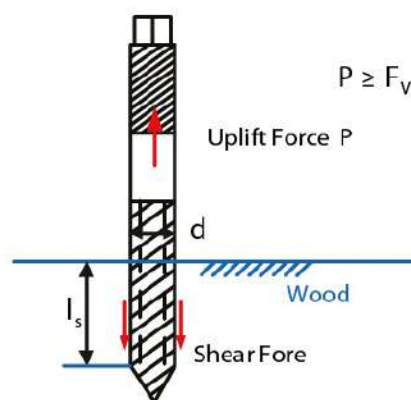

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

DE HERRAJERÍA

CHIKO
Solar Mounting Solutions

