

La Extensión en L Ajustable CHIKO proporciona una óptima altura y ángulo para permitir el flujo de aire. Esta pieza funciona perfectamente para techo de metal, techo plano y soluciones de montaje de suelo.

CARACTERÍSTICAS


- Preensamblado
- Fácil instalación
- Ángulo fijo
- Altamente impermeable
- Clase alta anodizada



DATOS TÉCNICOS

- Material Principal AL 6005-T5
- Uplift P N*Fv (N=2)
- Velocidad del viento Hasta 60 M/S

	L1	L2
10°-15°	200	200
15°-30°	340	340
30°-45°	500	500

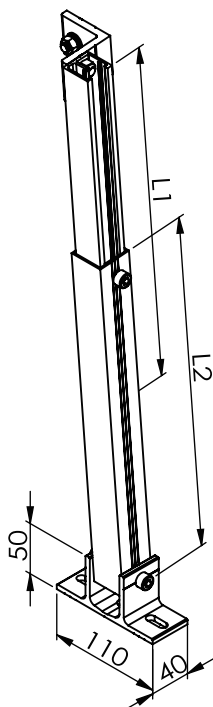

LISTA DE COMPONENTES

Materiales

	qty
• Kit de inclinación Tubo de aluminio Parte I	01
• Kit de inclinación Tubo de aluminio Parte II	01
• Kit de inclinación Tubo de aluminio Parte III	01
• Kit de inclinación Base de aluminio Parte IV	01
• Perno SUS304 M8 *55	01
• Tuerca SUS304 M8	01
• Arandela SUS304 M8	01
• Almohadilla de silicona	02
• Tornillo de madera 6.3 * 90	02
• Kits de tuercas CHIKO 057	01

ESPECIFICACIONES DE PEDIDO

• Embalaje estándar	25PCS/CTN
• Dimensiones	45x27x30/45/60CM)
• Peso	18/25/30KGS



DISTRIBUIDOR AUTORIZADO EN COLOMBIA

DE HERRAJERÍA CHIKO
Solar Mounting Solutions



Underwriters
Laboratories Inc.®

